

# THYRITOP 201

Contacteurs statiques de 15 A à 120 A



## Exigés pour le contrôle d'une charge électrique sans interférence électromagnétique

- Calibre courant de 15 A à 120 A
- Calibre tension de 240 V à 480 V
- Commande logique DC ou AC
- Monophasés et triphasés
- Pour charges résistives



*Mesurer pour mieux Agir*



# THYRITOP 201 | CONTACTEURS STATIQUES

Une gamme complète de contacteurs statiques, **THYRITOP 201** fonctionne en trains d'ondes synchrones avec commande logique. Le contacteur est activé quand la tension passe à zéro et désactivé quand le courant passe à zéro.

Il est conçu pour être utilisé dans des applications avec des transitoires élevés.

- Fours électriques industriels
- Séchoirs pour céramique
- Lignes d'extrusion et presses à injection pour matières plastiques
- Installations de vulcanisation de caoutchouc
- Industries chimique et pharmaceutique
- Machines d'emballage et de conditionnement
- Installations de polymérisation et de production de fibres




## ■ Caractéristiques générales


Monophasé	15 A - 25 A - 30 A - 40 A - 50 A - 60 - 75A - 90 A* - 120 A*
Plages de tension nominale	230 Vac - 480 Vac
Entrée de commande logique	24 Vdc 230 Vac
Type d'amorçage	Commutation au zéro de tension
Options disponibles	Fusible + porte-fusible

## ■ Courbes de derating THYRITOP 201-1PH


COURBES DE DÉPRÉCIATION  
TH201 15 ÷ 30A

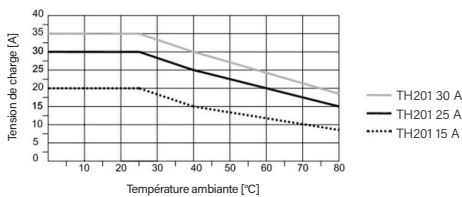

COURBES DE DÉPRÉCIATION  
TH201 40 ÷ 60A

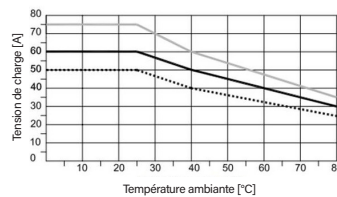

COURBES DE DÉPRÉCIATION  
TH201 75 ÷ 120A

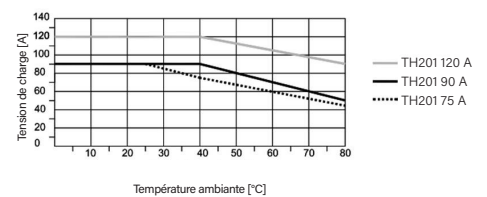

## ■ Pour commander

THYRITOP 201-1PH | Tension de commande 24 VDC

Montage	Calibre Courant (A)	Tension 480 V			Dimensions (mm)		
		Puissance nominale (kW)	Alarme / Rupture de charge / Protection thermique		L	H	P
			NO	NF			
			Référence	Référence			
Monophasé	15	7	P01662400	P01662401	17,5	110	103
	25	12	P01662402	P01662403	17,5	110	103
	30	15	P01662404	P01662405	17,5	110	138
	40	19	P01662406	P01662407	35	110	138
	50	24	P01662408	P01662409	70	110	138
	60	29	P01662410	P01662411	70	110	138
	75	36	P01662412	P01662413	70	110	138
	90*	43	P01662414	P01662415	70	140	138
	120*	58	P01662416	P01662417	70	140	138

En stock

\* avec ventilateur 24 Vdc

THYRITOP 201-1PH | Tension de commande 230 VAC

Montage	Calibre Courant (A)	Tension 480 V			Dimensions (mm)		
		Puissance nominale (kW)	Alarme / Protection thermique		L	H	P
			NF				
			Référence				
Monophasé	15	7	P01662418		17,5	110	103
	25	12	P01662419		17,5	110	103
	30	15	P01662420		17,5	110	138
	40	19	P01662421		35	110	138
	50	24	P01662422		70	110	138
	60	29	P01662423		70	110	138
	75	36	P01662424		70	110	138
	90*	43	P01662425		70	140	138
	120*	58	P01662426		70	140	138



Demandez nos autres catalogues produits

Contactez-nous :

PYROCONTROLE  
Groupe Chauvin Arnoux  
6 bis avenue du Docteur Schweitzer  
69881 MEYZIEU Cedex

+33 4 72 14 15 40

info@pyrocontrole.com

